
09–55–01–01
МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР. СНЯТИЕ / УСТАНОВКА

СНЯТИЕ

ВНИМАНИЕ: При обслуживании масляного фильтра не допускать деформирования корпуса фильтра. Использовать соответствующее устройство для снятия масляного фильтра. Установить полосу съемника на корпус к лежачему фальцу. Лежачий фальц, которым корпус крепится к основанию, усилен опорной плитой.

(1) Повернуть фильтр против часовой стрелки и снять его

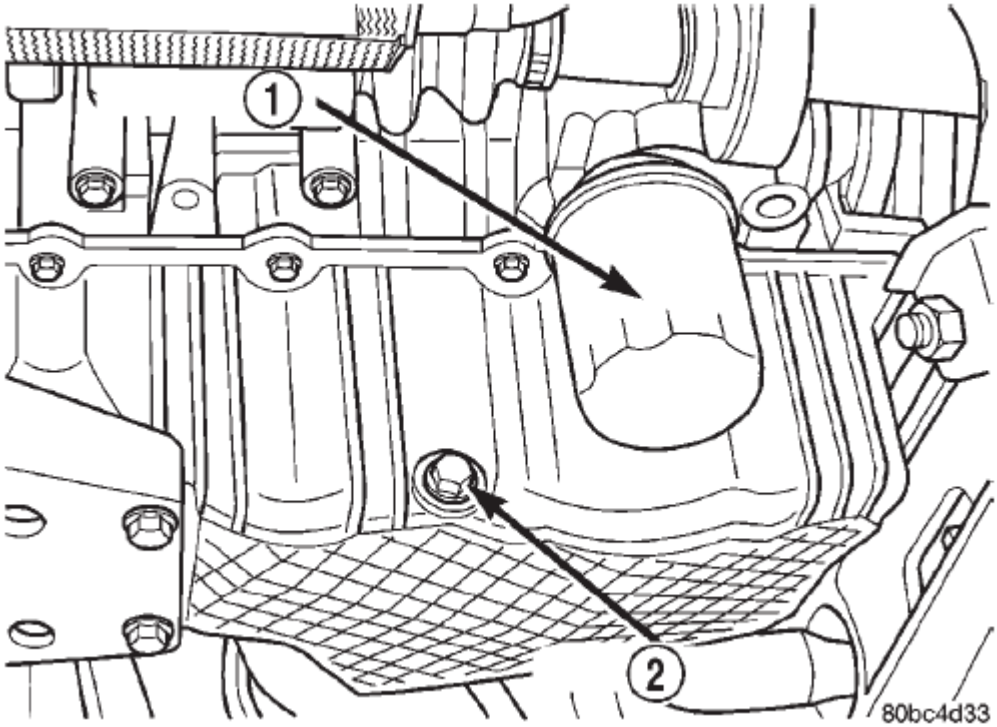

Масляный фильтр двигателя
1 – МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР
2 – СЛИВНАЯ ЗАГЛУШКА

УСТАНОВКА

(1) Очистить и проверить состояние посадочной поверхности. Она должна быть ровной, плоской, без загрязнений или остатков старой прокладки.
(2) Смазать новую прокладку масляного фильтра.
(3) Привернуть фильтр так, чтобы прокладка касалась основания. Момент затяжки - 11 Нм.